



LEON

**Dijital Display
Sistemleri**



VIDEOWALL

Videowall, birden fazla endüstriyel ekranın bir araya getirilmesiyle oluşturulan çoklu ekran bütünüdür. Videowall, kullanım alanı ve amacı açısından kullanıcılara sınırsız olanaklar sunmaktadır. Bu sebeple, geniş kitlelere hitap edilmek istenen birçok alanda tercih edilmektedir.


Profesyonel ekranların bir araya getirilmesiyle istenilen boyutlara çıkarılabilen çoklu ekran sistemi olan Videowall aracılığı ile yayınlanan içerikler, daha dikkat çekici ve etkileyici biçimde sunulmaktadır. Videowall kullanımı kurumlara birçok konuda katkı sağlamaktadır. Operasyonel kolaylık ve güncel teknoloji ile donatılmış prestijli bir iletişim platformu sunması bunların başında gelmektedir.



Videowall, ekranların yan yana ve alt alta farklı matriks yapılarında dizilimleriyle ve genelde tüm ekranların tek bir ekran gibi hareket etmesi istenen durumlarda oluşturulan ekranlar bütünüdür. Kullanıcı, bir anlamda birden fazla ekrandan oluşan dev bir ekrana sahip olur. Standart Videowall'lar genelde **2x2** formattan başlar ve **3x3, 4x4, 4x3...** gibi çok daha farklı ve büyük formatlarda da olabilir.

Genelde tüm ekranlara harici bir görüntü kaynağı (player, pc, ... vb.) bağlanır. Videowall ekranları, görüntü kaynağından gelen bu içeriği, kendi içlerinde düzenli ve senkron paylaşarak bir bütün haline getirerek çalışmaktadır.



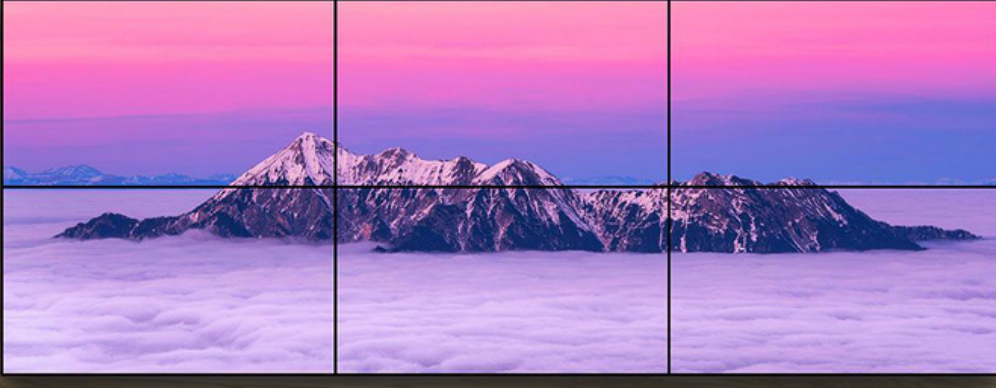

İhtiyaca göre Videowall ekranlarına Videowall kontrol cihazları bağlanabilir. Videowall kontrol cihazları, Videowall processor, matrix switcher, multiviewer gibi farklı cihazlardır. Her cihazın yeteneği ve kullanım alanı farklıdır. Videowall'u kullanım amacı ve görüntü kaynak sayısına göre Videowall kontrol ünitesi tercihleri de değişiklik gösterebilir.

Videowall montaj ve kurulumlarında, yine kullanım şekline ve Videowall kurulacak yerin fiziksel şartlarına göre montaj aparatları da değişiklik gösterebilir.

Kullanım Alanları



AVM



Kamu Kurumları



Eğitim Kurumları



Sağlık Kurumları



Perakende



Finans Kurumları



Eğlence Merkezleri



Sinema



Fuar ve Organizasyonlar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	MOI-460VW-18	MOI-460VW-35	MOI-550VW-18	MOI-550VW-35
Panel Ölçüsü	46"	46"	55"	55"
Bezel Genişliği	1.8 mm	3.5 mm	1.8 mm	3.5 mm
Çözünürlük	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)	1920*1080 (FHD)
Aktif Alan	216.96(H)×135.6(V) mm	1018.08(H)×572.67(V) mm	1209.6(W)×680.4(H) mm	1209.6(H)×680.4(V) mm
Parlaklık	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²
En/Boy Oranı	16:9 (H:V)	16:9 (H:V)	16:9 (H:V)	16:9 (H:V)
Tepki Süresi	8 (Typ.) (G to G)	12 (Typ.) (G to G)	8 (Typ.) (G to G) ms.	12 (Typ.) (G to G)
Desteklenen Renk	16.7M 72% NTSC	16.7M 72% NTSC	1.06B 98% sRGB	1.06B 99% sRGB
Görüş Açısı	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)	89/89/89/89 (Min.) (CR≥10)
Kontrast Oranı	1200:1 (Typ.) (TM)	1200:1 (Typ.) (TM)	1400:1 (Typ.) (TM)	1400:1 (Typ.) (TM)
Ölçüler (mm)	1020.68(H)×575.27(H)×59(D) mm	1021.98(H)×576.57(H)×59(D) mm	1212.2(H)×683(V)×55.2(D) mm	1213.4(H)×684.2(V)×56.2(D) mm
Lamba Ömrü	7/24 - 50.000 (h)	7/24 - 50.000 (h)	7/24 - 100.000 (h)	7/24 - 60.000 (h)
Güç Tüketimi (maks)	210 W	210 W	250 W	250 W
Giriş	HDMI * 1, DP * 1, DVI-D * 1, RJ45 (LAN), IR Girişi			
Sinyal Çıkışı	DP Çıkışı (Giriş: HDMI / DVI / DP), RJ45 (LAN)			
Kontrol	Uzaktan Kumanda			
Yön	Yatay/Dikey			
Çalışma Voltajı	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz			
Çalışma Sıcaklığı	(0~ 50 °C)			
Saklama Sıcaklığı	(-30~60 °C)			
Montaj	VESA Standart Montaj Aparatı (600 × 400)			

PROFESYONEL ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ

PHILIPS

SAMSUNG




LG


NEC

Panasonic

HIKVISION®

 info@leonisik.com

 0212 549 56 32
0531 661 53 66

 İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi
B1 Blok No:49/B Başakşehir/İSTANBUL